

T Phone (2023)

5G mobilni telefon



Korisnički priručnik
Hrvatski

O ovom priručniku

Zahvaljujemo na odabiru 5G mobilnog telefona T Phone (2023). Da biste uređaj održali u optimalnom stanju, pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za slučaj potrebe.


Sadržaj

1	Početak rada.....	3	4.3	Poruke	13
1.1	Pregled.....	3	4.4	Gmail	14
1.2	Postavljanje.....	4	4.5	Chrome	15
1.3	Početni zaslon	5	4.6	Kalendar.....	15
1.4	Traka stanja.....	5	4.7	Kamera.....	16
2	O ovom telefonu.....	6	4.8	Fotografije	17
2.1	Uključivanje/isključivanje	6	4.9	Sat.....	18
2.2	Baterija.....	6	5	Googleove aplikacije	19
3	Prilagođavanje telefona	7	6	Više aplikacija	20
3.1	Jezik.....	7	7	Sigurnost	20
3.2	Datum i vrijeme.....	7	7.1	Zaključavanje zaslona	20
3.3	NFC.....	7	7.2	Zaključavanje SIM kartice.....	20
3.4	Zaslon	8	7.3	Senzor otiska prsta	21
3.5	Pozadine.....	8	7.4	Otključavanje prepoznavanjem lica.....	21
3.6	Zvuk	8	7.5	Pametno zaključavanje	21
3.7	Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor	9	7.6	Šifriranje i vjerodajnice	21
3.8	Geste	9	8	Korisnički račun	21
3.9	Višestruki korisnici.....	9	8.1	Informacije o korisničkom računu	21
3.10	Sigurnosno kopiranje i vraćanje na tvorničke postavke	10	8.2	Ažuriranje softvera	21
4	Aplikacije.....	10	9	Sigurnosne i regulatorne informacije.....	22
4.1	Pozivi	10	10	Specifikacije.....	25
4.2	Kontakti.....	11	11	Otklanjanje poteškoća.....	27

1 Početak upotrebe.....

1.1 Pregled

Napomena: Senzor otiska prsta ugrađen je u tipku za uključivanje/isključivanje.

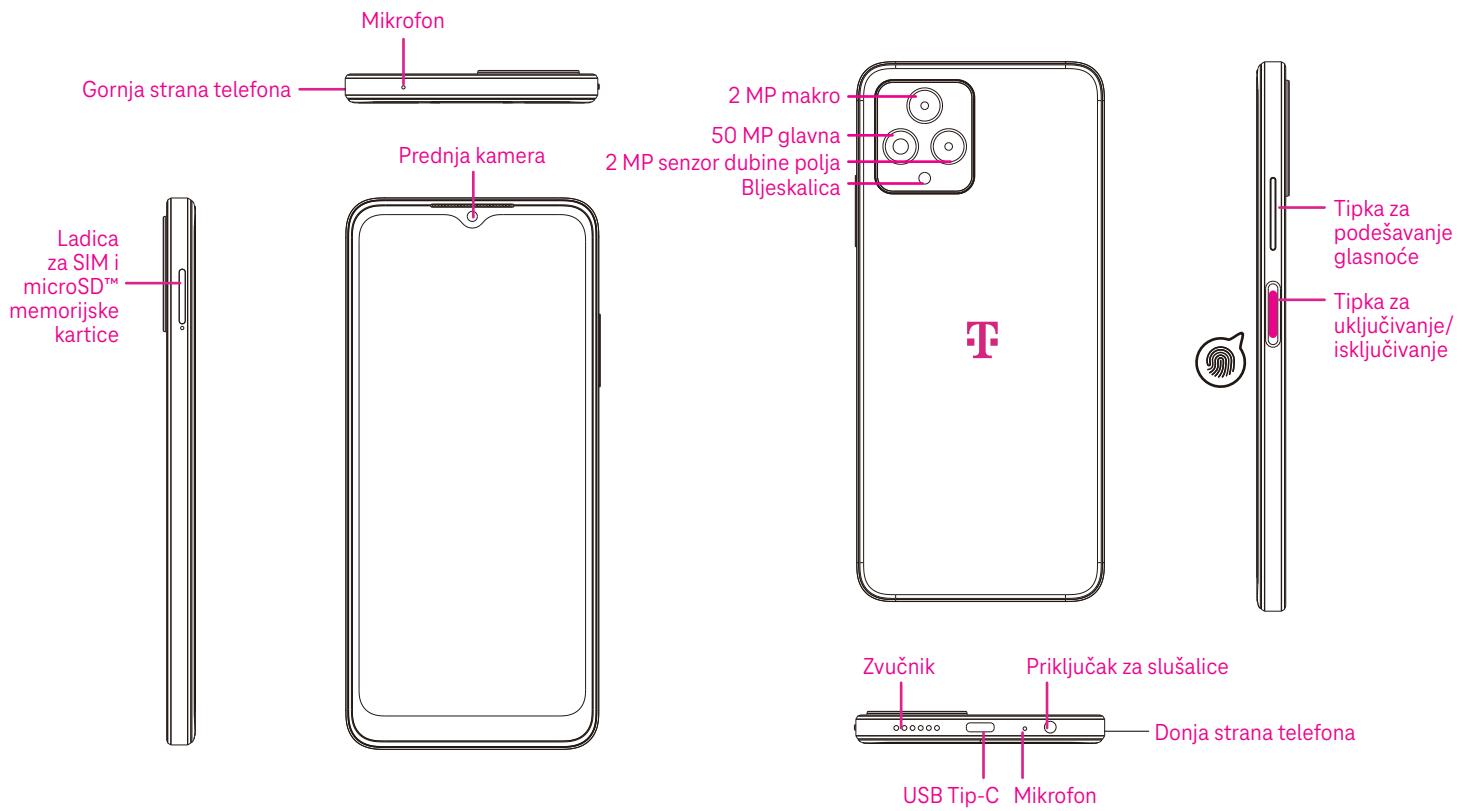

Tipka za uključivanje/isključivanje

- Brzo pritisnite i pustite kako biste zaključali ili aktivirali zaslon.
- Držite pritisnuto kako biste pokrenuli **Google Assistant**.
- Držite pritisnute Tipku za uključivanje/isključivanje i **Povećavanje glasnoće** kako biste odabrali Hitne službe, Isključi ili

Ponovno pokretanje.

- Držite pritisnute Tipku za uključivanje/isključivanje i **Smanjivanje glasnoće** za izradu i pohranu slike zaslona.
- Držite pritisnuto Tipku za uključivanje/isključivanje i **Smanjivanje glasnoće** najmanje 10 sekundi kako biste forsirali ponovno pokretanje uređaja.
- Dvaput pritisnite Tipku za uključivanje/isključivanje za pristup kamери.

Tipka za podešavanje glasnoće

- Pomoću tipki za povećavanje i smanjivanje glasnoće možete podešiti glasnoću zvuka zvona, glasnoću tijekom razgovora te glasnoću multimedije (npr. prilikom slušanja glazbe, gledanja videozapisa ili streaminga sadržaja).
- Pritisnite tipku za glasnoću tijekom dolaznog poziva kako biste prigušili zvuk zvona.
- Tijekom upotrebe kamere pritisnite tipku za povećavanje ili smanjivanje glasnoće kako biste snimili fotografiju.

1.2 Postavljanje

Umetanje Nano SIM kartice

Za uspostavljanje i primanje telefonskih poziva u mobilnoj mreži potrebno je umetnuti Nano SIM karticu.



Ovaj telefon podržava samo Nano SIM kartice. Da biste izbjegli oštećenje telefona, ne pokušavajte umetati druge vrste SIM kartica kao što su Mini ili Micro kartice.



Napomena: Telefon se može uključiti čak i ako SIM kartica nije postavljena. U tom slučaju možete se povezati s Wi-Fi mrežom i upotrebljavati neke značajke telefona.

Podešavanje telefona

Prilikom prvog uključivanja telefona trebali biste podešiti sljedeće opcije:

- Dodirnite **Hrvatski (Croatian)** kako biste odabrali svoj jezik te dodirnite **Postavke vidljivosti** kako biste prilagodili značajke pristupačnosti. Kad završite, dodirnite **Start** u izvornom sučelju kako biste nastavili.
- Odaberite dostupnu Wi-Fi mrežu. Ili dodirnite **Postavi izvanmrežno** i **Nastavi**.
- Uključite ako telefonu želite dopustiti upotrebu lokacije. U suprotnom isključite .
- Uključite kako biste omogućili pretraživanje. U suprotnom isključite .
- Uključite kako biste dopustili slanje podataka o upotrebni i dijagnostici. U suprotnom isključite .
- Kliknite **Više** za nastavak i pritisnite **Prihvaćam**.
- Postavite PIN za zaključavanje zaslona. U suprotnom dvaput dodirnite **Preskoči** na zaslonu kako biste nastavili.

1.3 Početni zaslon

Sve značajke koje najčešće upotrebljavate (aplikacije, prečace, widgete, mape) možete postaviti na Početni zaslon za brzi pristup. Zatim povucite prstom od dna zaslona prema gore kako biste se vratili na početni zaslon.



1.4 Traka stanja

Traka stanja nalazi se pri vrhu Početnog zaslona i sadrži ikone koje naznačuju stanje telefona i upozorenja o novim obavijestima.

Ikona	Stanje	Ikona	Stanje
Wi-Fi® ikona	Wi-Fi® aktivan	Baterija ikona	Baterija (potpuno napunjena)
Mreža ikona	Mreža (puni signal)	Nova poruka ikona	Nova poruka
5G ikona	5G podatkovna usluga	Tiki način ikona	Tiki način
Zrakoplovni način ikona	Zrakoplovni način	Omogućen je način rada Ne ometaj ikona	Omogućen je način rada Ne ometaj.
Postavljen je alarm ikona	Postavljen je alarm	Nova Gmail poruka ikona	Nova Gmail poruka
Baterija punjenje ikona	Baterija (punjenje)	Snimač zaslona ikona	Snimač zaslona
Lokacija ikona	Lokacija	NFC ikona	NFC je omogućen

2 O ovom telefonu.....

2.1 Uključivanje/isključivanje


Da biste uključili uređaj, držite pritisnutu Tipku za **uključivanje/isključivanje** dok se telefon ne uključi. Po potrebi otključajte telefon (povlačenjem prsta, iscrtavanjem obrasca, unosom PIN-a ili lozinke, otiskom prsta ili prepoznavanjem lica). Nakon otključavanja prikazuje se Početni zaslon.

Ako ne znate PIN ili ste ga zaboravili, обратите се Službi za korisnike. Iz sigurnosnih razloga nemojte pohranjivati PIN u samom telefonu.

Da biste isključili uređaj, držite pritisnutu Tipku za **uključivanje/isključivanje** i tipku za **Povećavanje glasnoće** dok se ne prikaže opcije, a zatim odaberite **Isključi**.

Punjjenje

Manji utikač kabela za punjenje priključite u utičnicu za punjenje. Punjač priključite u strujnu utičnicu.

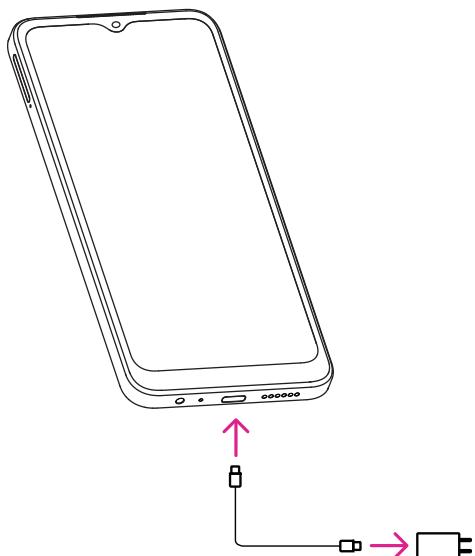

- USB kabel tip-C priključite u utičnicu za punjenje kao što je prikazano.
- Priključite punjač u strujnu utičnicu.

Napomena: Upotrijebite USB kabel tip-C isporučen u kutiji.

Punjač se prodaje zasebno. Upotrebo pogrešnog kabla ili punjača može se oštetiti utičnica za punjenje ili smanjiti učinkovitost baterije.

2.2 Baterija

Primijenite ove savjete kako biste prodljili trajanje baterije.

Uključite način rada za uštedu energije

- Otvorite odjeljak **Postavke > Baterija > Štednja baterije**.
- Dodirnite **Upotrijebi Štednju baterije> UKLJUČI** kako biste aktivirali način rada za uštedu baterije.

Napomena: Način rada za uštedu baterije neće se aktivirati tijekom punjenja.

Smanjite svjetlinu zaslona

- Otvorite odjeljak **Postavke > Zaslon > Svjetlina**.
- Smanjite svjetlinu tako da klizač pomaknete ulijevo.

Vrijeme isteka zaslona

- Otvorite odjeljak **Postavke > Zaslon > Automatsko isključivanje zaslona**.
- Odaberite vrijeme mirovanja nakon kojeg će se zaslon isključiti.

3 Prilagođavanje telefona

3.1 Jezik

Birajte između više jezika koje uređaj podržava.

- Otvorite odjeljak **Postavke > Sustav > Jezici i unos > Jezici**.
- Dodirnite + **Dodaj jezik** kako biste odabrali jezik s popisa.
- Zadržite prst na ikoni pokraj odabranog jezika i povucite ga na vrh popisa.

3.2 Datum i vrijeme

Otvorite odjeljak **Postavke > Sustav > Datum i vrijeme**.

Automatsko postavljanje vremena

Dodirnite **Postavi vrijeme automatski** kako biste locirali . Odaberite između sljedećih mogućnosti:

- Upotrijebi vrijeme mreže
- Koristi GPS vrijeme
- Isključeno

Ako odaberete **Isključeno**, možete ručno podesiti datum i vrijeme:

- Dodirnite **Podesi datum** kako biste otvorili dijaloški okvir u kojem možete ručno podesiti datum.
- Dodirnite **Podesi vrijeme** kako biste otvorili dijaloški okvir u kojem možete ručno podesiti vrijeme.

Automatska vremenska zona

Uključite kako biste omogućili vremensku zonu koju pruža mreža. Također možete uključiti opciju **Upotrijebi lokaciju za postavljanje vremenske zone** kako bi se vrijeme na telefonu sinkroniziralo s lokalnim vremenom.

Ako je Automatska vremenska zona isključena, možete ju odabrati ručno:

- Dodirnite **Odabir vremenske zone** kako biste ručno odabrali regiju i vremensku zonu.

Upotrijebi zadane lokalne postavke

- Uključite kako biste omogućili zadane lokalne postavke.
- Ako je postavka **Upotrijebi zadane lokalne postavke** isključena, možete uključiti za **Upotrebu 24-satnog formata prikaza vremena**.

3.3 NFC

NFC omogućuje razmjenu podataka kada telefon dodiruje drugi uređaj

Da biste aktivirali ovu opciju, u odjeljku **Postavke > Povezani uređaji > Postavke veze > NFC** uključite .

3.4 Zaslon

Podesite postavke zaslona i pozadina po ukusu.

U odjeljku **Postavke > Zaslon** možete promijeniti sljedeće postavke.

Tamna tema

Tamna tema primjenjuje crnu pozadinu i produljuje trajanje baterije na nekim zaslonima.

Noćno svjetlo

Ovaj način rada daje zaslonu narančastu nijansu. To smanjuje naprezanje prilikom gledanja zaslona ili čitanja s njega pri slabom osvjetljenju, a može vam pomoći i da lakše zaspite.

Automatsko zakretanje zaslona

Uključite ili isključite automatsko zakretanje zaslona.

Napomena: Ako tijekom upotrebe uređaja u pejzažnom načinu nosite polarizirane naočale, na zaslonu možda nećete ništa vidjeti.

Skinite polarizirane naočale ili nastavite upotrebljavati uređaj tako da ga zakrenete u portretnu orientaciju.

Lock screen (Zaključani zaslon)

Prilagodite prikaz na zaključanom zaslonu.

3.5 Pozadine

- Dodirnite Fotografije kako biste odabrali pozadinu među slikama pohranjenima na uređaju.
- Dodirnite **Postavke > Pozadina i stil** kako biste promijenili pozadinu zaključanog i/ili početnog zaslona.

3.6 Zvuk

Podešavanje glasnoće

- Glasnoću zvuka zvona i obavijesti možete podesiti pomoću tipki za podešavanje glasnoće s desne strane uređaja.
- U odjeljku **Postavke > Zvuk i vibracija** možete podesiti glasnoću multimedije, poziva, zvana, obavijesti i alarma.

Podešavanje zvukova

Otvorite odjeljak **Postavke > Zvuk i vibracija > Melodija zvona telefona**.

Podešavanje ostalih zvukova

Sve ostale zvukove povezane s obavijestima, alarmom, tipkovnicom, zaključavanjem zaslona i punjenjem možete podesiti na sljedeći način:

Otvorite odjeljak **Postavke > Zvuk i vibracija**.

3.7 Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor

- U odjeljku **Postavke** dodirnite **Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor** kako biste saznali koliko vremena provodite na telefonu ili u svakoj pojedinoj aplikaciji. Možete prilagoditi vremensko ograničenje za upotrebu telefona.
- Osim toga, roditelji mogu djeci ograničiti vrijeme upotrebe i nadzirati njihove navike na internetu.

3.8 Geste

Navigaciju sustavom možete odabrat u odjeljku **Postavke > Sustav > Geste > Navigacija sustavom**.

Navigacija gestama

Dodirnite opciju **Navigacija gestama** kako biste omogućili pristup različitim sučeljima povlačenjem prsta po zaslonu telefona.

- Prelazak u sučelje nedavnih aplikacija: povucite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore i zadržite prst na zaslonu.
- Prelazak na početnu stranicu: povucite prstom prema gore od donjeg ruba zaslona.
- Povratak: povucite prstom od lijevog ili desnog ruba zaslona prema unutra

Navigacija pomoću 3 gumba

Dodirnite opciju **Navigacija pomoću 3 tipke** kako biste prikazali sljedeće gumbe pri dnu zaslona.

■ Gumb Nedavne aplikacije

- Dodirnite za prikaz posljednjih upotrijebljenih aplikacija. Povucite prstom prema gore po zaslonu kako biste uklonili određenu sličicu s popisa ili povucite prikaz do kraja uljevo i dodirnite **IZBRIŠI SVE** kako biste uklonili sve sličice s popisa.
- Pritisak gumba **Nedavne aplikacije** također omogućuje pristup opciji **Snimka zaslona**. Dodirnite opciju **Snimka zaslona** kako biste odmah snimili ono što je na zaslonu.

● Tipka Početno

- Dodirnite u bilo kojoj aplikaciji ili na bilo kojem zaslonu za povratak na Početni zaslon.
- Zadržite prst na ovom gumbu kako biste pokrenuli Google Assistant, koji omogućuje pretraživanje informacija online, pokretanje aplikacija na telefonu i slanje poruka.

◀ Gumb za povratak

Dodirnite za povratak na prethodni zaslon te zatvaranje dijaloškog okvira, izbornika s opcijama ili ploče s obavijestima.

3.9 Višestruki korisnici

Telefon možete dijeliti s drugim korisnicima tako da u odjeljku **Postavke > Sustav > Višestruki korisnici** uključite



Prikazat će se sljedeće mogućnosti.

- Vi (Vlasnik): Dodirnite kako biste podesili podatke o svom profilu.
- Dodaj gosta: Dodirnite kako biste izradili novog gosta i dovršili ostale postavke.
- Dodaj korisnika: Dodirnite kako biste dodali novog korisnika i omogućili mu postavljanje njegovog prostora.

Napomena: Dodirnite Dodaj korisnike sa zaključanog zaslona kako biste omogućili dodavanje korisnika putem zaključanog zaslona.

3.10 Sigurnosno kopiranje i vraćanje na tvorničke postavke

- Da biste prenijeli podatke na drugi uređaj, u odjeljku **Postavke > Sustav > Sigurnosno kopiranje > Sigurnosno kopiraj na Google Drive** postavite račun za sigurnosno kopiranje.
- Da biste izbrisali sve podatke s uređaja, odaberite **Postavke > Sustav > Opcije resetiranja > Izbriši sve podatke (vraćanje na tvorničke postavke) > Izbriši sve podatke**.

4 Aplikacije

4.1 Pozivi

Pozivanje

- Za upućivanje poziva dodirnite .
- Tijekom unosa brojeva pomoću tipkovnice prikazuju se prijedlozi brojeva.
- Unesite broj pomoću tipkovnice i dodirnite  kako biste uputili poziv. Također možete odabrati kontakt u odjeljku **Favoriti** .
- Za prekid poziva dodirnite .

Međunarodni poziv

Za upućivanje međunarodnog poziva zadržite prst na tipki  + a zatim unesite međunarodni pozivni broj države popraćen punim telefonskim brojem i dodirnite .

Hitni poziv


Ako je telefon u dometu signala, unesite broj za hitne slučajevе i dodirnite .

To je moguće čak i bez SIM kartice te bez upisivanja PIN-a.

Primanje ili odbijanje poziva

Prilikom dolaznog poziva:

- Pomaknite klizač  prema gore za primanje poziva.
- Pomaknite klizač  prema dolje za odbijanje poziva.
- Dodirnite  za odbijanje poziva i slanje unaprijed postavljene poruke.
- Da biste prigušili zvuk zvona dolaznog poziva, pritisnite tipku za podešavanje glasnoće.

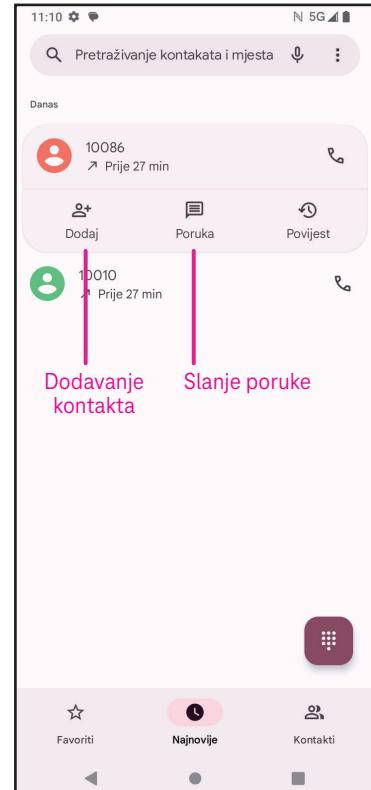

Glasovna pošta

Glasovna pošta funkcioniра као telefonska tajnica za propuštene pozive.

- Za pristup govornoj pošti držite pritisnuto 1.
- Postavljanje broja gorovne pošte: dodirnite Telefon te odaberite izbornik > Postavke > Glasovna pošta > Napredne postavke > Postavljanje > Broj gorovne pošte.
- Kada primite gorovnu poštu, na traci stanja prikazuje se . Otvorite ploču s obavijestima i dodirnite opciju **Gorovna pošta**.



Zadržite prst kako biste pristupili glasovnoj pošti.

4.2 Kontakti

Kontakti omogućuju brz i jednostavan pristup traženom kontaktu.

Da biste pristupili ovoj funkciji, dodirnite opciju Kontakti u izborniku Aplikacije.

Kontakte možete pregledavati i izrađivati na telefonu te ih sinkronizirati s vašim Gmail kontaktima ili drugim aplikacijama na Webu ili telefonu.




Dodavanje kontakta

- Na popisu kontakata dodirnite kako biste izradili novi kontakt.
- Unesite ime kontakta i druge podatke o kontaktu. Pomicanjem prikaza prema gore i dolje možete se premještati iz jednog polja u drugo.
- Kad završite, dodirnite **Spremi**.
- Za izlaz bez spremanja dodirnite , a zatim dodirnite **Odbaci**.

Uređivanje kontakata

Dodirnite na zaslonu s pojedinostima o kontaktu kako biste ih uredili.

Kad završite, dodirnite **Spremi**.

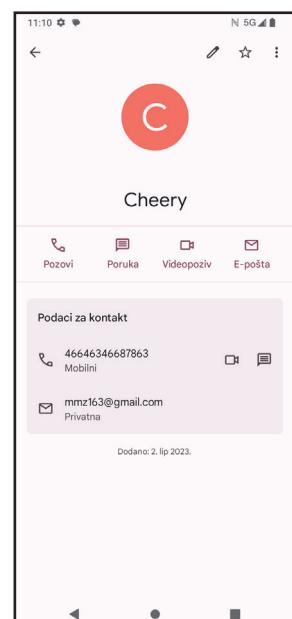

Dodavanje u Favorite⁽¹⁾ i uklanjanje iz njih

- Dodirnite kontakt za prikaz pojedinosti, a zatim dodirnite kako biste dodali kontakt u favorite.
- Ponovo dodirnite kako biste uklonili kontakt iz favorita.

Brisanje kontakta

Na popisu kontakata:

- Zadržite prst na kontaktu koji želite izbrisati, a zatim dodirnite i **Izbriši** kako biste izbrisali kontakt.
- Ako želite izbrisati sve kontakte, označite potvrđni okvir svih kontakata, a zatim dodirnite i **Izbriši**.

Na zaslonu s pojedinostima o kontaktu:

- Dodirnite ☰, a zatim odaberite **Izbrisati**. Odaberite **Izbrisati** kada se prikaže poruka za potvrdu.



Kontakt koji izbrišete uklonit će se i iz drugih aplikacija na telefonu ili Webu prilikom sljedeće sinkronizacije telefona.

Dijeljenje kontakta

Pojedinačne kontakte možete dijeliti s drugim osobama tako da vCard kontakta pošaljete putem poruke, e-pošte ili Bluetootha. Odaberite kontakt koji želite podijeliti, dodirnite ☰, a zatim odaberite **Podijeli**.

Dostupne opcije

Na popisu kontakata možete obaviti i dodatna podešavanja tako da dodirnete **Otklanjanje pogrešaka i upravljanje**.

Otklanjanje pogrešaka i upravljanje

Uvoz/Izvoz

Uvezite ili izvezite kontakte između telefona, SIM kartice, microSD kartice i unutarnje pohrane telefona.

Postavke:

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Vaše informacije | Dodirnite kako biste postavili svoj profil. |
| • Računi | Dodirnite kako biste dodali račun i konfigurirali povezane informacije. |
| • Sortiraj prema | Dodirnite za sortiranje popisa prema imenu ili prezimenu. |
| • Format imena | Odaberite hoće li se prvo prikazivati ime ili prezime. |
| • Tema | Dodirnite za odabir svjetle ili tamne teme. |
| • Zadani račun za nove kontakte | Odaberite zadano mjesto za spremanje novih kontakata. |
| • Fonetsko ime | Dodirnite kako biste odabrali zaslonsko ili sakrili fonetsko ime. |

Blokirani brojevi:

Ovdje dodajte brojeve s kojih ne želite primati pozive ili poruke.

4.3 Poruke

Upotrijebite aplikaciju za poruke  kako biste slali i primali tekstualne (SMS) i multimedijске (MMS) poruke.

Izrada poruke

Na popisu poruka dodirnite  za izradu tekstualne/multimedijске poruke.

Slanje tekstualne poruke

- Unesite ime, telefonski broj ili e-poštu primatelja u traku **Primatelji** ili dodirnite  kako biste dodali primatelje.
- Dodirnite traku **Tekstualna poruka** kako biste unijeli tekstualnu poruku.
- Držite pritisnuto  za pristup emotikonima.
- Kad završite, dodirnite  kako biste poslali tekstualnu poruku.

SMS poruka dulja od 160 znakova. Brojač znakova nalazi se desno od tekstualnog okvira i služi kao podsjetnik dostupnog broja znakova u jednoj poruci.



Neka slova (dijakritički znakovi i sl.) također povećavaju SMS, što može uzrokovati slanje više SMS poruka primatelju

Slanje multimedijске poruke

MMS omogućuje slanje videoisječaka, slika, audiozapisa te vCard podataka na druge kompatibilne mobilne uređaje i adrese e-pošte.

- Unesite telefonski broj primatelja u traku **Primatelji**.
- Dodirnite traku **Tekstualna poruka** kako biste unijeli tekstualnu poruku.
- Dodirnite  kako biste dodali emotikon, vašu lokaciju, kontakt ili datoteku. Dodirnite  za odabir slike ili videozapisa.
- Kad završite, dodirnite  kako biste poslali multimedijsku poruku.

Upravljanje porukama

Kad primite poruku, na traci stanja prikazuje se  kao obavijest. Povucite traku stanja prema dolje za prikaz ploče s obavijestima. Dodirnite novu poruku kako biste je otvorili i pročitali. Također možete pokrenuti aplikaciju Poruke i dodirnuti poruku kako biste je otvorili.

Poruke se prikazuju kao razgovori.

Dodirnite poruku kako biste prikazali zaslon za sastavljanje poruke:

- Dodirnite  za pozivanje broja.
- Dodirnite  za spremanje broja u kontakte ili prikaz pojedinosti o kontaktu ako je broj već spremljen.
- Da biste odgovorili na poruku, unesite tekst. Kad završite, dodirnite .
- Ako zadržite prst na poruci, postaju dostupne sljedeće opcije:  kopiranje,  brisanje,  dodavanje u favorite,  dijeljenje, prosljeđivanje, prikaz pojedinosti.



4.4 Gmail

Postavljanje usluge Gmail

Da biste postavili račun e-pošte, povucite prstom prema gore na početnom zaslonu, a zatim odaberite Gmail.

- Odaberite  kako biste dodali adresu e-pošte.
- Postupak podešavanja e-pošte vodit će vas kroz korake postavljanja računa e-pošte.
- Odaberite vrstu računa e-pošte te unesite adresu e-pošte i lozinku računa koji želite postaviti.
- Ako uneseni račun nije usluga koju pruža operater u čijoj mreži radi vaš uređaj, dodirnite **Ostalo** i unesite adresu e-pošte, dodirnite **DALJE** kako biste odabrali vrstu računa te unijeli lozinku svoje e-pošte, a zatim pravilno unesite poslužitelj i priključak u postavkama Dolaznog i Odlaznog poslužitelja. Dodirnite **Završi** kako biste dovršili postavljanje.
- Da biste dodali drugi račun e-pošte, kliknite **+ Dodaj adresu e-pošte**. U opcijama postavljanja e-pošte odaberite Ostalo. Ili dodirnite naziv računa u gornjem desnom kutu te odaberite **Dodaj drugi račun** kako biste primijenili ovu funkciju (nije dostupno ako niste prijavljeni na Google).



Slanje e-pošte

- Dodirnite  na zaslonu dolazne pošte.
- Unesite adrese primatelja u polje **Primatelji**.
- Po potrebi dodirnite  kako biste dodali kopiju ili skrivenu kopiju poruci.
- Unesite predmet i sadržaj poruke.
- Dodirnite  kako biste dodali privitak.
- Ako ne želite odmah poslati poštu, možete dodirnuti  i **Spremi skicu** ili gumb Natrag kako biste spremili kopiju.
- Dodirnite  za slanje.
- Ako e-poštu ne želite ni poslati niti spremiti, možete dodirnuti  a zatim odabratи **Odbaci**.
- Da biste dodali potpis koji će se prikazivati u svim vašim porukama e-pošte, dodirnite  i odaberite **Postavke**, a zatim odaberite račun za koji želite izraditi ili izmijeniti potpis. Dodirnite **Mobilni potpis** za uređivanje.

Napomena: Ako se prilikom podešavanja Gmail računa u aplikaciji Gmail prikaže pogreška „netočna lozinka“, pregledajte sljedeće opcije:

Opcija: Izradite lozinku za aplikaciju

Lozinka za aplikaciju je 16-znamenkasta šifra koja aplikaciji ili uređaju dopušta pristup vašem Google računu.

Ako upotrebljavate provjeru u 2 koraka i prikaže se pogreška „netočna lozinka“ prilikom pokušaja pristupa vašem Google računu, lozinka za aplikaciju može otkloniti ovaj problem.

Izrada lozinke za aplikaciju

- Posjetite stranicu lozinki za aplikacije <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.

- Vratite se u sučelje sigurnosti, povucite prstom prema dolje i odaberite **Lozinke aplikacija**.
- Postavite sljedeće opcije: **Odaberite aplikaciju; Odaberite uređaj**.
- Odaberite **Izradi**.
- Pratite upute kako biste unijeli lozinku za aplikaciju (16-znamenkastu šifru na žutoj traci) na uređaju.
- Odaberite **ZAVRŠI/GOTOVO**.
- Kada završite, lozinka za aplikaciju više neće biti vidljiva. Međutim, moći ćete pregledati popis aplikacija i uređaja za koje ste izradili lozinke aplikacija.

4.5 Chrome

Uživajte u surfanju internetom pomoću preglednika Chrome.

Da biste pristupili ovoj funkciji, dodirnite Chrome  na početnom zaslonu.


4.6 Kalendar

Kalendar omogućuje praćenje važnih sastanaka, obaveza itd.

Da biste pristupili ovoj funkciji, povucite prstom prema gore na početnom zaslonu, a zatim dodirnite **Kalendar**.

Pregledavanje kalendarata

Kalendar možete pregledavati u prikazima Raspored, Dan, 3 dana, Tjedan ili Mjesec. Dodirnite  i odaberite prikaz kalendarata.

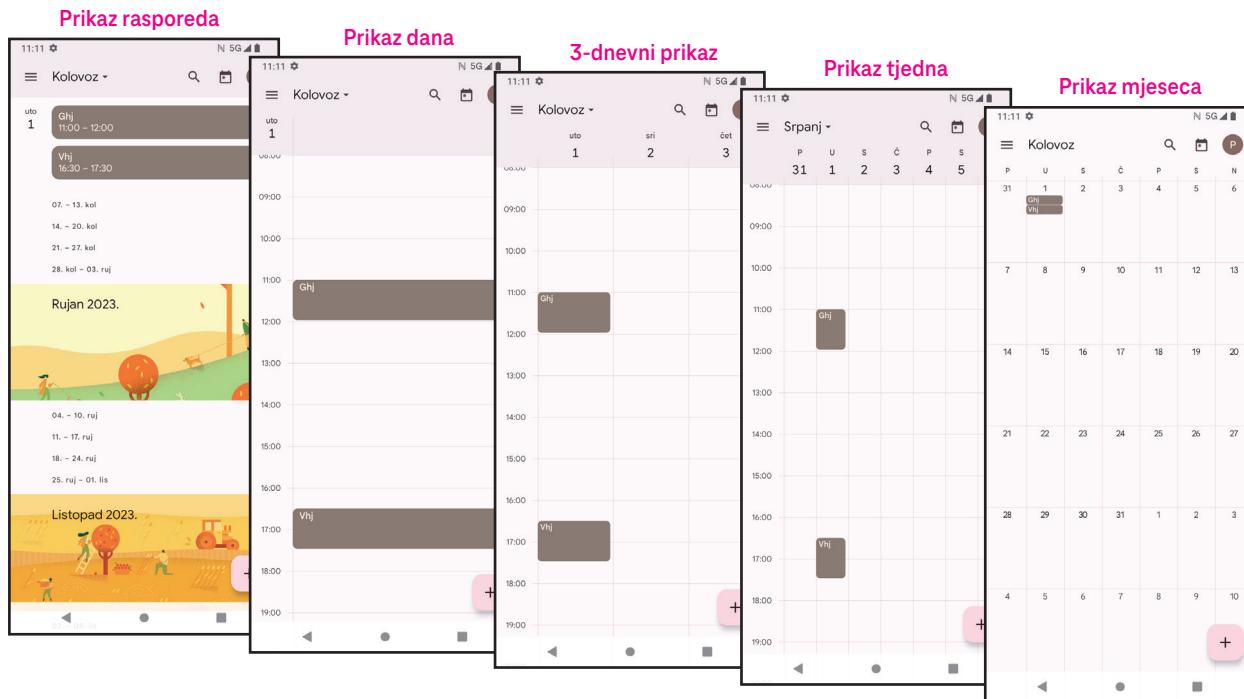

Izrada novog događaja

Nove događaje možete dodati iz bilo kojeg prikaza kalendarja.

- Dodirnite .
- Ispunite sve potrebne informacije za ovaj novi događaj. Ako se radi o cijelodnevnom događaju, možete prebaciti prekidač  na Cijeli dan.
- Pozovite goste na događaj. Unesite adrese e-pošte gostiju razdvojene zarezima. Gosti će primiti pozivnicu putem Kalendarja ili E-pošte.
- Kad završite, dodirnite **Spremi** pri vrhu zaslona.

Za brzu izradu događaja u prikazu Dan, 3 dana ili Tjedan dodirnite prazno mjesto kako biste odabrali ciljno područje koje će se zatim promijeniti u  i dodirnite ikonu za izradu novog događaja.

Brisanje ili uređivanje događaja

- Da biste izbrisali ili uredili događaj, dodirnite događaj kako biste prikazali zaslon s njegovim pojedinostima, a zatim dodirnite  za uređivanje događaja.
- Dodirnite  i **Izbriši** kako biste uklonili događaj ili **Dupliciraj** kako biste kopirali događaj.

Podsjetnik događaja

Ako je za događaj postavljen podsjetnik, predstojeći događaj prikazat će se na početnom zaslonu.

- Dodirnite naziv događaja kako biste prikazali popis obavijesti kalendarja.

4.7 Fotoaparat


Pristupanje kamери

Na početnom zaslonu dodirnite ikonu **Kamera**.

Snimanje fotografije

- Kadrirajte objekt ili pejzaž te po potrebi dodirnite zaslon kako biste fokusirali.
- Dodirnite  za snimanje fotografije koja će se automatski spremiti.
- Za uzastopno snimanje držite pritisnuto .

- 1 Pristup dodatnim opcijama
- 2 Odabir veličine snimke
- 3 Odabir filtra
- 4 Podešavanje sekundi za odbrojavanje
- 5 Odabir načina rada bljeskalice:
Isključeno, Automatski, Uključeno ili Uvijek
- 6 Prebacivanje između prednje i stražnje kamere
- 7 Snimanje fotografije
- 8 Pregledavanje snimljenih fotografija i videozapisa

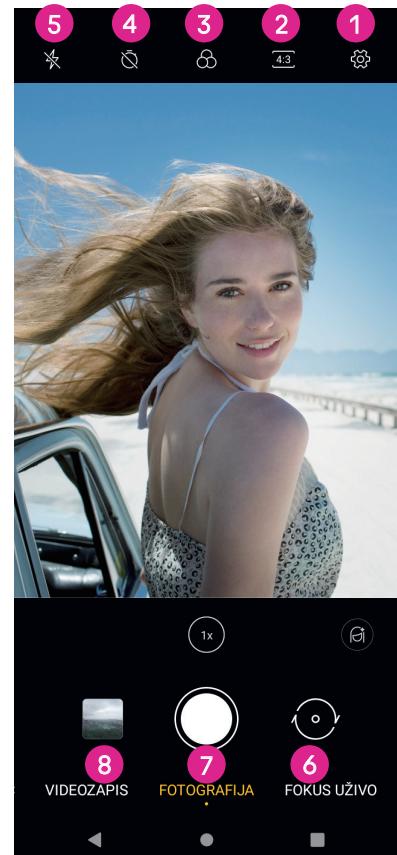

Snimanje videozapisa

- Dodirnite **VIDEO** kako biste prešli u način rada za videozapise.
- Dodirnite  u središtu zaslona kako biste pokrenuli snimanje videozapisa.
- Tijekom snimanja videozapisa možete dodirnuti  za snimanje fotografije.
- Dodirnite  za prekid snimanja. Videozapis će se automatski spremiti.

Pregledavanje, uređivanje i dijeljenje

- Dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja fotografije ili videozapisa, npr. **Poruke**.
- Dodirnite  za uređivanje.
- Dodirnite  kako biste pretražili ono što vidite uz Google objektiv.
- Dodirnite  za brisanje.
- Dodirnite  za povratak u način rada fotoaparata.

4.8 Fotografije

Ova aplikacija služi za pregledavanje fotografija i reprodukciju videozapisa.

Slike i videozapsi prikazuju se u aplikaciji Fotografije po trenucima i albumima.

- Dodirnite sliku/videozapis za prikazivanje ili reprodukciju.
- Povucite prstom ulijevo ili udesno za prikaz prethodne ili sljedeće slike, odnosno videozapisa.

Rad s fotografijama

Fotografije možete zakretati, obrezivati, dijeliti s prijateljima, postavljati ih kao fotografije kontakta ili pozadine itd.

- Pronađite sliku na kojoj želite raditi i dodirnite je u prikazu na punom zaslonu.
- Dodirnite  za dijeljenje ili  za brisanje slike. Da biste sliku postavili kao fotografiju kontakta ili pozadinu, dodirnite  i odaberite **Upotrijebi kao**.

Dodirnite  kako biste otvorili zaslon za uređivanje.



Prijedlozi Odaberite Poboljšaj, Toplo ili Hladno kako biste podesili boje na fotografiji.

Obreži Odaberite Automatski, Obreži, Zakreni, Pregled ili Resetiraj.

Podesi Upravljaljte svjetlinom, kontrastom itd.

Filtri Birajte između postavki Živopisno, Zapad, Palma itd.

Označavanje Prilagodite sliku dodavanjem riječi ili crtanjem po njoj.

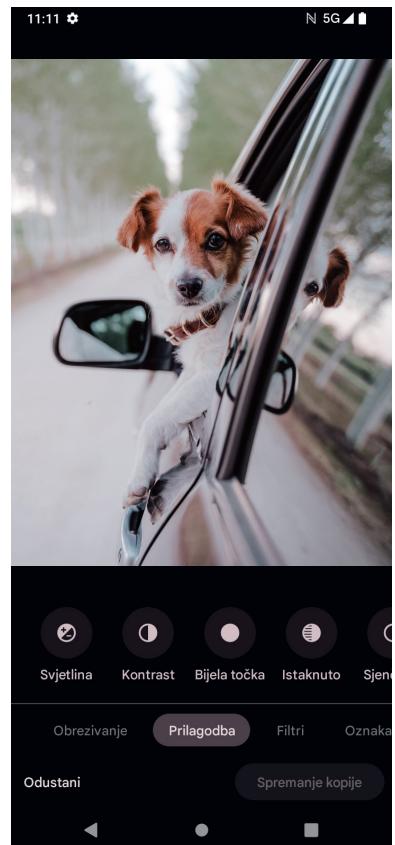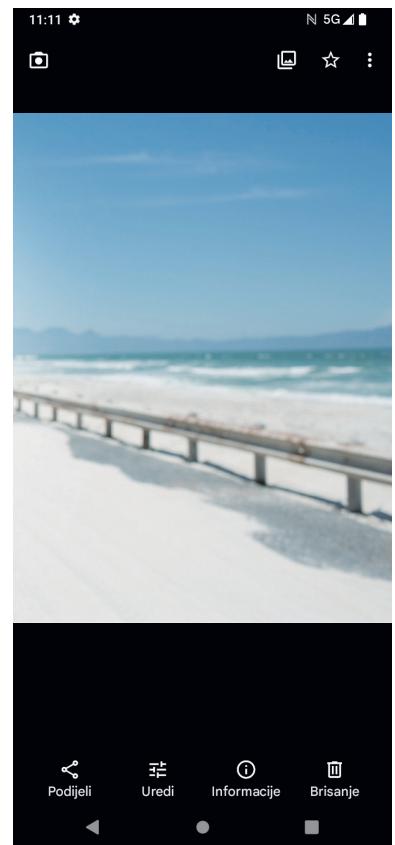

4.9 Sat

Da biste pristupili satu, povucite prstom prema gore na početnom zaslonu, a zatim dodirnite **Sat**.

Dodavanje svjetskih satova

- Dodirnite  na zaslonu sata.
- Dodirnite  kako biste dodali vremensku zonu.

Podešavanje alarma

- Dodirnite  na zaslonu sata.
- Uključite  za omogućavanje postojećeg alarma ili dodirnite  za dodavanje novog. Pojavit će se sljedeće opcije:

	Dodaj oznaku	Dodirnite kako biste postavili naziv alarma.
	Zakaži alarm	Dodirnite kako biste odabrali datum alarma.
	Melodija zvona	Dodirnite za biranje zvuka alarma.
	Vibracija	Označite potvrđni okvir kako biste aktivirali vibraciju.
	Odbaci	Dodirnite kako biste odbacili alarm.
	Izbriši	Dodirnite za brisanje alarma.

Podešavanje mjerača vremena

- Dodirnite  na zaslonu sata.
- Unesite vrijeme u sekundama, minutama i satima.
- Dodirnite  za aktivaciju Odbrojavanja.
- Dodirnite  za dodavanje drugog mjerača vremena na ploču.
- Dodirnite  za aktivaciju Odbrojavanja.
- Dodirnite  za deaktivaciju Odbrojavanja.
- Dodirnite  kako biste izbrisali trenutni mjerač vremena za odbrojavanje.

Podešavanje štoperice

- Dodirnite  na zaslonu sata.
- Dodirnite  za pokretanje mjerača vremena.
- Dodirnite  za prikaz svih zapisa prema ažuriranom vremenu.
- Dodirnite  kako biste zaustavili ukupno vrijeme i vrijeme kruga.
- Dodirnite  za brisanje svih novih mjerača vremena.

Vrijeme počinka

Odaberite vrijeme odlaska na počinak kako biste utišali telefon i slušali umirujuće zvukove. Podesite vrijeme buđenja i ponovnog primanja obavijesti.

5 Googleove aplikacije.....

Googleove aplikacije unaprijed su instalirane na telefonu radi veće radne učinkovitosti i boljeg korisničkog iskustva. U ovom priručniku ukratko su opisane te aplikacije. Detaljne značajke i korisničke vodiće pronaći ćete na odgovarajućim web-mjestima ili u uvodima samih aplikacija.

Registrirajte Google račun kako biste uživali u svim funkcijama.




Google

Vaše knjiške oznake, povijest pregledavanja i postavke na svim uređajima na kojima je preglednik instaliran mogu se sinkronizirati s vašim Google računom.



Gmail

Kao Googleova usluga internetske e-pošte, Gmail se konfigurira prilikom inicijalnog podešavanja telefona. Ova aplikacija omogućuje slanje i primanje e-pošte, njezino označavanje, arhiviranje itd. Poruke e-pošte mogu se automatski sinkronizirati s vašim Gmail računom.



Maps


Google Karte pružaju satelitske snimke, karte ulica, panoramske prikaze ulica u 360°, prikaz stanja u prometu u stvarnom vremenu te planiranje ruta za pješačenje, putovanje automobilom ili javnim prijevozom. Pomoću ove aplikacije možete saznati svoju lokaciju, pretraživati mjesta i dobiti prijedloge ruta za svoja putovanja.



YouTube

YouTube je online aplikacija koja korisnicima omogućuje prenošenje, pregledavanje i dijeljenje videozapisa.

Dostupan sadržaj obuhvaća videoisce, TV isječke, glazbene videozapise i druge sadržaje kao što su videoblogovi, kratki originalni videozapisi i obrazovni videozapisi. Usluga podržava funkciju streaminga koja omogućuje pokretanje videozapisa gotovo odmah nakon početka preuzimanja s interneta.



Drive

Googleova usluga pohrane i sinkronizacije datoteka koja korisnicima omogućuje pohranu datoteka na oblaku te njihovo dijeljenje i uređivanje. Datoteke na usluzi Drive sigurne su i može im se pristupiti s bilo kojeg uređaja prijavom na Google račun. Datoteke i mape mogu se privatno dijeliti s drugim korisnicima Google računa.



Upoznajte

Ovo je mobilna aplikacija za videorazgovore koja omogućuje uspostavu videopoziva s osobama na popisu kontakata nakon provjere njihovog telefonskog broja.



Fotografije

Google fotografije pohranjuju te sigurnosno kopiraju vaše fotografije i videozapise. Fotografije se također automatski analiziraju i organiziraju u skupine kako biste brzo mogli pronaći potrebne

fotografije.



YT Glazba

YT Music Downloader je program u sustavu Windows koji pojednostavljuje preuzimanje videozapisa i glazbe s usluge YouTube. YT Music Downloader omogućuje preuzimanje videozapisa i/ili audiozapisa s usluge YouTube. Ovaj program omogućuje spremanje glazbenih (ili bilo kojih drugih) videozapisa te pretvorbu tih videozapisa u glazbene datoteke. Aplikacija ih automatski spremi u MP3 formatu. Nakon unosa odgovarajuće YouTube poveznice program vrlo brzo pretvara i spremi sadržaje u datoteke. Nakon toga možete pristupiti tim datotekama offline ili putem bilo kojih uređaja na koje ih prenesete.

6 Više aplikacija.....

Povucite prstom od dna zaslona prema gore kako biste pristupili drugim aplikacijama.



Trgovina Play

Ovo je službena trgovina aplikacija za operacijski sustav Android. Korisnicima omogućuje pregledavanje te preuzimanje aplikacija i igara. Postoje besplatne aplikacije i one koje se plaćaju.



Datoteke

Aplikacija Datoteke prikazuje sve podatke pohranjene na telefonu, uključujući one na vanjskoj SD kartici i u unutarnjoj pohrani, kao što su aplikacije, multimedijijske datoteke preuzete iz Trgovine Play te s usluge YouTube ili drugih lokacija, videozapisi, slike ili audiozapisi koje snimite, ostali podaci preneseni putem Bluetootha, videokabela itd.

7 Sigurnost

7.1 Zaključavanje zaslona

Na početnom zaslonu možete pristupiti odjeljku **Postavke** u upravljačkom centru ili na popisu za pretraživanje aplikacija. Otvorite odjeljak **Sigurnost > Zaključavanje zaslona**.

Zaključavanje zaslona omogućuje vam da spriječite upotrebu telefona od strane drugih osoba bez vašeg dopuštenja. Aktivirajte sljedeće sigurnosne opcije: Obrazac, PIN ili Lozinka. Osoba koja uključi telefon morat će otključati zaslon kako bi pristupila uređaju. Ako odaberete Ništa ili Potez prsta, uređaj može otključati bilo tko.

7.2 Zaključavanje SIM kartice

SIM PIN sprječava pristup mobilnim podatkovnim mrežama. Kada je omogućen, uređaj koji sadrži SIM karticu zahtijevat će unos PIN-a nakon ponovnog pokretanja. SIM PIN nije isto što i šifra za otključavanje uređaja.

7.3 Senzor otiska prsta

Zaslon možete otključavati otiskom prsta.

Aktivirajte ovu funkciju u odjeljku **Postavke > Sigurnost > Otisak prsta**.

Napomena: prije upotrebe senzora otiska prsta morate postaviti obrazac, PIN ili lozinku.

7.4 Otključavanje prepoznavanjem lica

Ova funkcija omogućuje otključavanje uređaja prepoznavanjem značajki vašeg lica. Postavite je prema uputama na zaslonu. Tijekom potrebe ove funkcije lice mora biti okrenuto prema telefonu.

Napomena: prije upotrebe otključavanja prepoznavanjem lica morate postaviti obrazac, PIN ili lozinku.

7.5 Pametno zaključavanje

Ova je funkcija prema zadanim postavkama isključena. Da biste je aktivirali, morate postaviti zaključavanje zaslona. Ako je uključeno Pametno zaključavanje, uređaj ostaje otključan dok je na sigurnom, tj. u vašoj blizini.

7.6 Šifriranje i vjerodajnice

U odjeljku **Dodatne postavke sigurnosti** dodirnite ove stavke kako biste provjerili stanje šifriranja uređaja i njegove vjerodajnice. Sve pohranjene vjerodajnice možete izmijeniti ili izbrisati.

8 Korisnički račun

8.1 Informacije o korisničkom računu

Informacijama o svom korisničkom računu možete pristupiti i putem telefona.

- Otvorite odjeljak **Postavke > O telefonu**.

8.2 Ažuriranje softvera

Da biste pristupili ažuriranjima softvera, napravite sljedeće:

- Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom i provjerite kvalitetu signala.
- Prije početka ažuriranja softvera provjerite je li baterija potpuno napunjena. U odjeljku **Postavke > Baterija** možete provjeriti trenutno stanje baterije.
- Otvorite odjeljak **Postavke > Sustav > Ažuriranje sustava**.
- Ako želite ažurirati sustav, dodirnite **Provjeri ažuriranja**. Po dovršetku postupka na telefonu će biti instalirana najnovija verzija softvera.

9 Sigurnosne i regulatorne informacije

Prije upotrebe mobilnog uređaja pažljivo pročitajte ovo poglavlje.

Sigurnost i upotreba

Proizvođač odbacuje bilo kakvu odgovornost za oštećenja koja mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe ili nepoštivanja ovdje navedenih uputa. Upotreba povezanih uređaja podliježe uvjetima i odredbama tvrtke T-Mobile.

Sigurnost u prometu

Tijekom vožnje uvijek poštujte lokalne zakone i propise o upotrebi bežičnih mobilnih uređaja i njihove opreme. Upotreba mobilnih uređaja tijekom vožnje može biti zabranjena i ograničena na nekim područjima.

Uvjeti upotrebe

Poštujte lokalne propise o upotrebi mobilnih uređaja na zrakoplovima.

Upozorenja o upotrebi

Mobilni uređaj upotrebljavajte samo sukladno lokalnim zakonima i propisima te poštujte sve napomene na javnim mjestima.

Pročitajte i primijenite sve upute proizvođača implantiranih medicinskih uređaja. Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi mobilnog uređaja uz implantirani medicinski uređaj, obratite se liječniku.

- Preporučujemo da mala djeca budu pod nadzorom tijekom upotrebe mobilnog uređaja.
- Mobilni uređaj ne pokušavajte rastavljati. Rastavljanjem uređaja poništava se jamstvo.
- Uvijek pažljivo postupajte s mobilnim uređajem i čuvajte ga na čistome mjestu na kojem nema prašine.
- Mobilni uređaj nemojte izlagati nepovoljnim vremenskim ili okolišnim uvjetima (vlazi, kiši, prodiranju tekućina, prašini, morskom zraku itd.). Proizvođač preporučuje raspon radne temperature od 0 °C (32 °F) do +40 °C (104 °F).
- **Napomena: Maksimalna vrijednost ovisi o stanju uređaja, okolnim materijalima, boji kućišta i teksturi.**
- Pri temperaturama višima od 40 °C (104 °F) čitljivost zaslona mobilnog uređaja može se smanjiti. Ovo je privremeno stanje i ne predstavlja kvar.
- Mobilni uređaj ne pokušavajte otvarati, popravljati ili bojati.
- Nemojte ga ispuštati, bacati ni savijati.
- Nemojte upotrebljavati mobilni uređaj ako je zaslon oštećen ili napukao kako se ne biste ozlijedili.
- Upotrijebite samo baterije, punjače i ostalu opremu kompatibilnu s ovim modelom mobilnog uređaja koju preporučuje proizvođač uređaja i njegovi zastupnici. Proizvođač uređaja i njegovi zastupnici odbacuju bilo kakvu odgovornost za oštećenja nastala zbog upotrebe drugih punjača ili baterija.

Provjerite lokalne zakone i propise o odlaganju mobilnih uređaja.



ZAŠTITITE SLUH

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo slušati na visokoj glasnoći. Budite oprezni prilikom držanja uređaja blizu uha dok je zvučnik u upotrebi.

Privatnost

Na mjestima upotrebe mobilnog uređaja poštujte lokalne zakone i propise o fotografiranju i snimanju zvuka mobilnim uređajem. Sukladno tim zakonima i propisima, fotografiranje i/ili snimanje glasova ili bilo kojih atributa drugih osoba može biti strogo zabranjeno, kao i umnožavanje te distribucija takvih materijala jer se takvi postupci mogu smatrati kršenjem privatnosti.

Pribavljanje prethodnog odobrenja za snimanje privatnih i povjerljivih razgovora ili fotografija drugih osoba isključiva je odgovornost korisnika. Proizvođač, prodavač ili dobavljač mobilnog uređaja (uključujući operatera) odbacuju bilo kakvu odgovornost koja bi proizlazila iz nepropisne upotrebe mobilnog uređaja.

Pravne informacije

Da bismo vam pojednostavili pristup ovim važnim informacijama, učinili smo ih dostupnima putem izbornika postavki telefona. Pregledajte ove informacije prije upotrebe mobilnog uređaja. Da biste pristupili tim informacijama na mobilnom uređaju, povucite prstom prema gore na početnom zaslonu, dodirnite Postavke > O telefonu > Pravne informacije i odaberite temu.

Regulatorne informacije (e-oznaka)

Ovaj mobilni uređaj upotrebljava elektroničku oznaku (e-oznaku) koja sadrži regulatorne informacije o uređaju. Da biste pregledali regulatorne informacije o uređaju, povucite prstom prema gore na početnom zaslonu, a zatim dodirnite Postavke > O telefonu > Regulatorne oznake.

SAR Ovaj pametni telefon testiran je za upotrebu uz slušna pomagala zbog nekih bežičnih tehnologija koje su u njega ugrađene. Međutim, neke od novijih bežičnih tehnologija u ovom uređaju nisu još testirane za upotrebu uz slušna pomagala. Važno je da temeljito isprobate različite značajke ovog pametnog telefona na različitim lokacijama kako biste provjerili čujete li smetnje prilikom upotrebe ovog pametnog telefona uz slušno pomagalo ili umjetnu pužnicu. Raspitajte se kod davatelja usluge o pravilima povrata i zamjene te zatražite informacije o kompatibilnosti slušnog pomagala.

Ovaj uređaj opremljen je radijskim predajnikom i prijemnikom. Projektiran je i proizведен tako da ne prelazi ograničenja izlaganja radijskim frekvencijama (RF) EUOPSKE KOMISIJE (CE). CE postavlja ograničenja izlaganja RF za bežične mobilne uređaje. Ona primjenjuju mjernu jedinicu koja se naziva specifičnom stopom apsorpcije. Ova mjerna jedinica naznačuje količinu RF energije koju tijelo apsorbira prilikom upotrebe mobilnog uređaja. CE ograničenje javne izloženosti mobilnim telefonima je SAR 2 W po kilogramu (2 W/kg). Najviša SAR vrijednost za ovaj uređaj izmjerena kod glave je 0,99 W/kg* (10 g), a uz tijelo 1,57 W/kg* (10 g).

Ovaj uređaj usklađen je s CE ograničenjima o izlaganju zračenju za nekontrolirana okruženja. Radi usklađivanja sa smjernicama o izlaganju RF, uređaj treba upotrebljavati barem 5 mm od tijela.

Za pregled dodatnih SAR informacija o telefonu povucite prstom prema gore na početnom zaslonu i odaberite Postavke > O telefonu > Pravne informacije > Izlaganje RF.

Baterija i oprema

Poštujte sljedeće mjere opreza pri upotrebi baterije:

- Ne pokušavajte otvarati bateriju (zbog rizika od otrovnih plinova i opekotina).
- Bateriju nemojte rastavljati ni kratko spajati.
- Iskorištenu bateriju nemojte spaljivati, odlagati s kućanskim otpadom ni pohranjivati pri temperaturama višima od 60 °C.
- Nemojte je rastavljati, otvarati, savijati, deformirati ni bušiti.
- Bateriju nemojte modificirati, prepravljati ili pokušavati umetnuti predmete u nju, uranjati je ni izlagati vodi ili drugim tekućinama, vatri, eksplozijama ili drugim opasnostima.

Proizvode označene sljedećim simbolom treba predati na predviđenim reciklažnim mjestima po isteku vijeka trajanja:



- Mjesta za odlaganje komunalnog otpada s predviđenim spremnicima za ovu vrstu uređaja.
- Spremniči za prikupljanje na prodajnim mjestima.

Više informacija o recikliranju mobilnih uređaja pronaći ćete na CTIA web-mjestu na adresi www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device.

OPREZ: UREĐAJ MOŽE EKSPLODIRATI U SLUČAJU UPOTREBE POGREŠNE BATERIJE. ISTROŠENE BATERIJE ODLAŽITE PREMA UPUTAMA.



Informacije o recikliranju

Za upute o recikliranju nazovite službu za korisnike na 1-855-368-0829. U Sjedinjenim Američkim Državama možete saznati više o programu recikliranja organizacije CTIA na adresi <http://www.recyclewirelessphones.com>.

Punjači

Kućni (AC) i putni punjači rade u temperturnom rasponu od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F).

Zbog različitih vrijednosti električne struje, punjač koji kupite u nekoj državi ili regiji možda neće raditi u drugoj. Upotrebljavajte samo u ovu svrhu.

Ovaj proizvod upotrebljavajte samo uz preporučene punjače.

Putni punjač: Ulaz: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Izlaz: 5 V ~ 3 A

Licence



Logotip microSD zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.



Pisana riječ Bluetooth® i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. te svaka upotreba tih oznaka od strane Proizvođača uređaja i njegovih zastupnika podliježe licenci. Ostali zaštićeni znaci i zaštićena imena vlasništva su njihovih pripadajućih tvrtki.



Wi-Fi logotip certifikacijska je oznaka organizacije Wi-Fi Alliance.

10 Specifikacije

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
GSM	B2	29,5 dBm+/-1dB
	B3	29,5 dBm+/-1dB
	B5	32 dBm+/-1dB
	B8	32 dBm+/-1dB
UTMS	B1	23 dBm+/-1dB
	B2	23 dBm+/-1dB
	B5	23 dBm+/-1dB
	B8	23 dBm+/-1dB
LTE	B1	23 dBm+/-1dB
	B2	23 dBm+/-1dB
	B3	23 dBm+/-1dB
	B4	23 dBm+/-1dB
	B5	23 dBm+/-1dB
	B7	23 dBm+/-1dB
	B8	23 dBm+/-1dB
	B20	23 dBm+/-1dB
	B28	23 dBm+/-1dB
	B38	26 dBm+/-1dB
NR	N1	23 dBm+/-1dB
	N3	23 dBm+/-1dB
	N7	23 dBm+/-1dB
	N28	23 dBm+/-1dB
	N38	23 dBm+/-1dB
	N78	26 dBm+/-1dB
2.4G WiFi	2412 MHz - 2472 MHz	19 dBm+/-1.5 dB
5G WiFi	5.150 MHz - 5.250 MHz	19 dBm+/-1.5 dB
	5.250 - 5.350 MHz, 5.470 MHz - 5.725 MHz	19 dBm+/-1.5 dB
	5725 MHz - 5850 MHz	13 dBm +/- 1 dB
B T	2402 MHz - 2480 MHz	8dBm+/-3dB

Frekvenčni pojas: 5.150 - 5.250 MHz:

Upotreba u zatvorenom prostoru: Samo unutar građevina. Nije dopušteno postavljanje i upotreba u cestovnim vozilima ili vagonima vlakova.

Ograničena upotreba na otvorenom prostoru: Ako se upotrebljava na otvorenom prostoru, oprema se ne smije pričvršćivati za fiksne instalacije ili karoseriju vozila, fiksne infrastrukture ili fiksne vanjske antene. Upotreba na bespilotnim zrakoplovnim sustavima (UAS) ograničena je na raspon 5.170 - 5.250 MHz.

Frekvenčni pojas: 5250 - 5350 MHz:

Upotreba u zatvorenom prostoru: Samo unutar građevina. Nije dopušteno postavljanje i upotreba u cestovnim vozilima, vlakovima i zrakoplovima. Nije dopuštena upotreba na otvorenom prostoru. Upotreba WAS/RLAN instalacija u velikim zrakoplovima (osim višemotornih helikoptera) dopuštena je do 31. prosinca 2028.

Frekvenčni pojas: 5.470 - 5.725 MHz:

Nije dopuštena upotreba u cestovnim vozilima, vlakovima, zrakoplovima i bespilotnim zrakoplovnim sustavima (UAS). Upotreba WAS/RLAN instalacija u velikim zrakoplovima (osim višemotornih helikoptera) dopuštena je do 31. prosinca 2028., osim u frekvenčiskom pojasu 5.600 - 5.650 MHz.

11 Otklanjanje poteškoća

Pregledajte neke uobičajene poteškoće i njihova rješenja.

Telefon ne prima dolazne pozive

- Provjerite je li telefon uključen i povezan s mrežom.
- Provjerite je li mreža preopterećena ili nedostupna.
- Provjerite stanje svoje pretplate.
- Provjerite nije li uključeno preusmjeravanje dolaznih poziva.
- Provjerite niste li zabranili određene pozive.
- Provjerite nije li telefon u zrakoplovnom načinu rada.

Prilikom primanja poziva ne prikazuje se ime/broj pozivatelja.

- Ako pozivatelj nije na vašem popisu kontakata, možete se "pretplatiti" na njegov NameID.
- Pozivatelj je možda prikrio svoje ime ili broj.

Ne mogu pronaći svoje kontakte.

- Provjerite je li SIM kartica ispravna.
- Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
- Uvezite u telefon sve kontakte pohranjene na SIM kartici.

Zvuk tijekom poziva loše je kvalitete.

- Podesite glasnoću tijekom poziva pomoću tipke za podešavanje glasnoće.
- Provjerite snagu signala. Premjestite se na lokaciju s jačim signalom.
- Provjerite jesu li prijemnik, priključak i zvučnik telefona čisti.

Ne mogu upotrebljavati značajke opisane u priručniku.

- Provjerite obuhvaća li vaša pretplata ovu uslugu.
- Provjerite ne zahtijeva li ta značajka dodatnu opremu.

Broj se ne može pozvati kada ga odaberem u kontaktima.

- Provjerite je li pohranjen točan broj.
- Prilikom pozivanja međunarodnog broja provjerite birate li odgovarajući pozivni broj.

Telefon se ne može povezati s mrežom ili se prikazuje "Nema usluge".

- Pokušajte se povezati s mrežom tako da se premjestite na drugu lokaciju.
- Provjerite pokrivenost mrežnim signalom na svom području.
- Provjerite je li SIM kartica važeća.
- Provjerite nije li telefon u zrakoplovnom načinu rada.
- Ako niste na području dostupnosti T-Mobile signala, možda ćete morati omogućiti roaming u postavkama telefona kako biste se povezali s drugom mrežom. Možda ćete morati platiti troškove roaminga.

Telefon se ne može povezati s internetom.

- Provjerite obuhvaća li mobilna tarifa uslugu podatkovnog prometa.
- Provjerite postavke telefona. Provjerite jesu li omogućeni mobilni podaci ili se povežite s Wi-Fi mrežom.
- Provjerite snagu podatkovnog ili Wi-Fi signala na svom području.
- Pokušajte se povezati kasnije ili s druge lokacije.

Nevažeća SIM kartica

- Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta (odjeljak "Umetanje Nano SIM kartice").
- Provjerite nije li oštećen čip na SIM kartici.
- Provjerite podržava li SIM kartica uslugu operatera čiji signal primate.

Telefon ne može uputiti odlazne pozive.

- Provjerite jeste li unijeli točan broj i dodirnuli Pozovi na telefonu.
- Za međunarodne pozive provjerite pozivne brojeve država i gradova.
- Provjerite je li telefon povezan s mrežom te nije li mreža preopterećena ili nedostupna.
- Provjerite stanje svoje pretplate.
- Provjerite niste li zabranili odlazne pozive.

Telefon se ne može uključiti.

- Ako se telefon ne može uključiti, punite ga barem 10 minuta kako biste osigurali minimalno potrebno napajanje. Zatim ga ponovo uključite.

Telefon ne reagira nekoliko minuta

- Ako telefon ne reagira, isključite ga tako da držite pritisnutu tipku napajanja dok se ne isključi, a zatim ga ponovo pokrenite.

Telefon se isključuje sam od sebe.

- Ako se telefon isključi sam od sebe, provjerite jeste li slučajno držali pritisnutu tipku napajanja.
- Provjerite je li baterija dovoljno napunjena.
- Ako to ne pomogne, vratite telefon na tvorničke postavke pomoću opcija za resetiranje u Postavkama telefona. Ne zaboravite izraditi sigurnosnu kopiju svojih podataka.

Telefon se ne puni pravilno.

- Provjerite upotrebljavate li odgovarajući punjač koji je isporučen uz telefon.
- Provjerite nije li baterija potpuno ispraznjena. Ako je baterija bila dugo prazna, može biti potrebno oko 10 minuta kako bi se prikazao indikator punjenja baterije na zaslonu.
- Bateriju punite u normalnim uvjetima upotrebe, tj. u rasponu od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F).

Ne mogu dodati kontakt.

- Provjerite nije li popunjen prostor za pohranu kontakata na SIM kartici. Izbrišite neke zapise ili ih spremite u telefon.

Pozivatelji ne mogu ostavljati poruke u mojoj glasovnoj pošti.

- Obratite se operateru i provjerite dostupnost usluge.
- Podesite svoju glasovnu poštu tako da pozivatelji mogu ostavljati poruke.

Ne mogu pristupiti svojoj glasovnoj pošti.

- Provjerite jeste li u odjeljak "Broj glasovne pošte" unijeli točan broj T-Mobile glasovne pošte.
- Ako je mreža zauzeta, pokušajte ponovo kasnije.

Ne mogu slati i primati MMS.

- Provjerite ima li dovoljno prostora za pohranu na telefonu.
- Obratite se operateru te provjerite dostupnost usluge i MMS parametre.
- Obratite se službi za podršku i provjerite broj središnjeg poslužitelja ili svoj MMS profil.
- Središnji poslužitelj možda je zauzet. Pokušajte ponovo kasnije.
- Pokrenite novi niz poruka. Vaš niz poruka možda je dostigao ograničenje.

SIM kartica zaključana je PIN-om

- Obratite se službi za korisnike kako biste pribavili PUK kôd (osobni ključ za deblokiranje).

Ne mogu povezati telefon s računalom.

- Instalirajte Smart Suite.
- Provjerite je li upravljački program USB-a pravilno instaliran.
- Otvorite ploču s obavijestima i provjerite je li aktiviran Smart Suite Agent.
- Provjerite jeste li označili potvrđni okvir za USB otklanjanje pogrešaka.
- Provjerite ispunjava li računalo zahtjeve za instaliranje softvera Smart Suite.
- Provjerite upotrebljavate li odgovarajući kabel isporučen uz uređaj.

Ne mogu preuzeti nove datoteke.

- Provjerite ima li na telefonu dovoljno prostora za pohranu vaših preuzimanja.
- Odaberite microSD karticu kao lokaciju za pohranu preuzetih datoteka.
- Provjerite stanje svoje pretplate.

Drugi uređaji ne mogu detektirati telefon putem Bluetootha.

- Provjerite je li Bluetooth uključen i je li telefon vidljiv drugim uređajima.
- Provjerite jesu li uređaji u dometu Bluetooth signala.

Baterija se prebrzo prazni.

- Provjerite jeste li bateriju potpuno napunili (najmanje 2,3 sata).
- Nakon djelomičnog punjenja indikator razine napunjenoosti baterije možda neće biti točan.
- Nakon iskapčanja punjača pričekajte barem 10 minuta kako biste dobili točnu indikaciju.
- Prilagodite svjetlinu zaslona.
- Produžite interval automatskog provjeravanja e-pošte što je više moguće.
- Ručno ažurirajte vijesti i vremensku prognozu ili povećajte interval njihovog automatskog provjeravanja.
- Isključite aplikacije koje se izvode u pozadini ako ih dulje vrijeme ne upotrebljavate.
- Deaktivirajte Bluetooth, Wi-Fi i GPS kad nisu u upotrebi.

Telefon se zagrijava tijekom duljih poziva, igranja videoigara, surfanja internetom ili izvođenja drugih složenih aplikacija.

- Ovo zagrijavanje normalno je jer CPU obrađuje velike količine podataka. Kad prekinete s navedenim primjenama, telefon će ponovo poprimiti uobičajenu temperaturu.

Nakon vraćanja uređaja na tvorničke postavke ne mogu upotrebljavati telefon bez unosa vjerodajnica Google računa.

- Nakon resetiranja uređaja morate unijeti vjerodajnice izvornog Google računa koji se upotrebljavao na telefonu.
- Ako zaboravite vjerodajnice svog Google računa, obavite postupak oporavka Google računa.

Ne čuje se melodija poziva ili obavijesti telefona prilikom dolaznog poziva ili primitka poruke.

- Provjerite je li isključen način rada Ne ometaj (Postavke > Zvuk i vibracija > Ne ometaj).
- Podesite glasnoću pomoću tipke za podešavanje.